Prisstatistik 2026: Hvad koster stålhaller i Danmark?

Staalhal.coms årlige statistik over offentligt oplyste priser på stålhaller: 30 priser på danske haller, 11 materialepriser og 29 priser fra nabolandene, sammenlignet med vores prismodel.

Af Mikkel Vestergaard, bygningskonstruktør · Udgivet 20. november 2026

Om udgivelsen

Udgave	2026.1
Udgivet	20. november 2026
Dataindsamling	November 2026
Næste udgave	November 2027
Prismodel	Version 0.1.0
Datagrundlag	30 danske haller 11 materialepriser 29 priser fra udlandet
Udgiver	Staalhal.com

Pris pr. m² efter leverance og størrelse

Prismodellens intervaller i kr. pr. m² gulv. Erhverv regner ekskl. moms; private betaler inkl. 25 % moms. Mellem størrelserne følger prisen en jævn kurve.

Tabel 1. Kr. pr. m² efter leverance og hallens areal, ekskl. moms

Leverance	60 m²	200 m²	600 m²	2.000 m²
Byggesæt, uisoleret	1.200–2.000	900–1.600	800–1.300	650–1.100
Monteret, uisoleret råhal	2.000–3.500	1.600–2.800	1.300–2.400	900–1.700
Monteret, isoleret hal	3.500–6.000	3.000–5.000	2.500–4.000	2.000–3.200
Nøglefærdig, uisoleret	3.200–5.000	2.600–4.000	2.200–3.200	1.800–2.600
Nøglefærdig, isoleret	6.000–9.500	5.500–8.500	4.500–7.000	3.200–5.500

Byggesæt og monteret er uden fundament, gulv og el. Nøglefærdig er med fundament, gulv, porte og basis-el; den isolerede også med brandventilation og myndighedsbehandling. Kilde: Staalhal.coms prismodel 0.1.0. **Beregn din egen hal.**

Hovedresultater

1 **Prisen pr. m² falder kraftigt med størrelsen.** Den samme uisolerede lagerhal koster 2.400 kr. pr. m² ved 500 m² og 1.100 kr. pr. m² ved 2.000 m² hos samme entreprenør.

2 **Stålet er den mindste del af en nøglefærdig hal.** I et offentliggjort tilbud på en isoleret hal på 672 m² var stålkonstruktionen 22 % af prisen. Fundament og gulv var 28 %, tag og facade 38 %.

3 **To tilbud på samme hal lå 21 % fra hinanden.** Københavns Kommune fik to tilbud på den samme hal: 3.965.000 kr. og 4.795.000 kr. ekskl. moms.

4 **Der er få offentlige priser på små haller.** Kun 3 af de brugbare danske priser gælder haller under 150 m², og ingen gælder 150-499 m². De få forumpriser i den størrelse er for gamle til at bruge. Priser på garager og små værksteder er derfor de mest usikre.


5 **Byggesæt er billigere i Holland.** Et isoleret byggesæt på 200 m² koster 1.583 kr. pr. m² ekskl. moms i Holland. Et uisoleret byggesæt i samme størrelse koster 900-1.600 kr. pr. m² i Danmark.

Prismodellen bygger på 20 prisoplysninger: 15 priser på hele haller, 3 delposter fra ét tilbud og 1 materialepriser. 12 af de 12 hele haller med kendt areal og leverance ligger inden for modellens interval. Af 6 priser, der er kommet til siden (kontrolpunkter), ligger 2 inden for og 4 over.

Pris pr. m² efter størrelse

Hver prik er en offentlig pris. Felterne er prismodellens interval for samme leverance. Tryk på en prik for at se prisen.

Figur 1. Danske priser og prismodellen, kr. pr. m² ekskl. moms

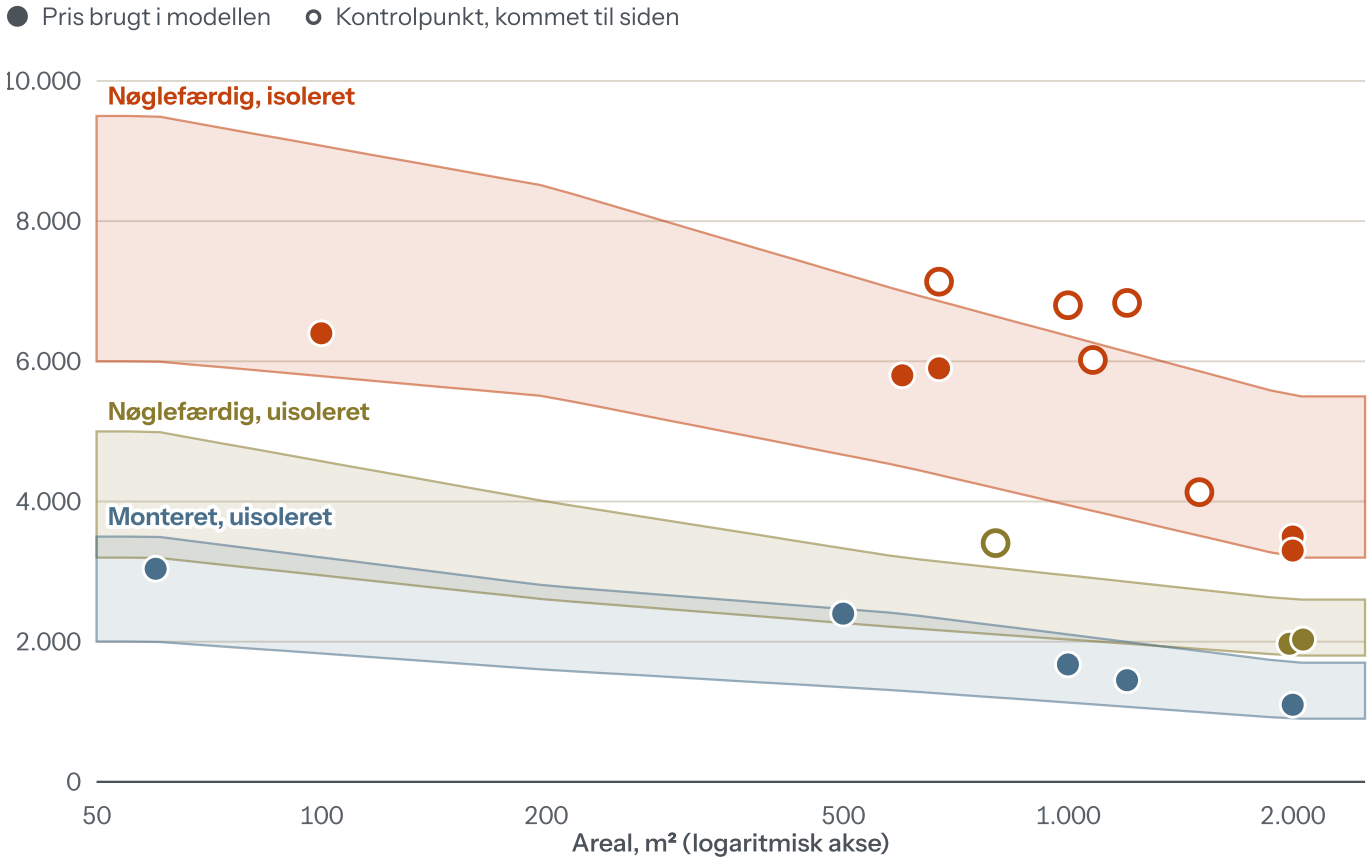


Kilde: Staalhal.com, Prisstatistik 2026.1, figur 1. Prismodel 0.1.0.

Hvad leverancen betyder for prisen

Den samme hal på 300 m² koster vidt forskelligt, alt efter hvor færdig den er, når leverandøren kører.

Figur 2. Samlet pris for en hal på 300 m² efter leverance, ekskl. moms

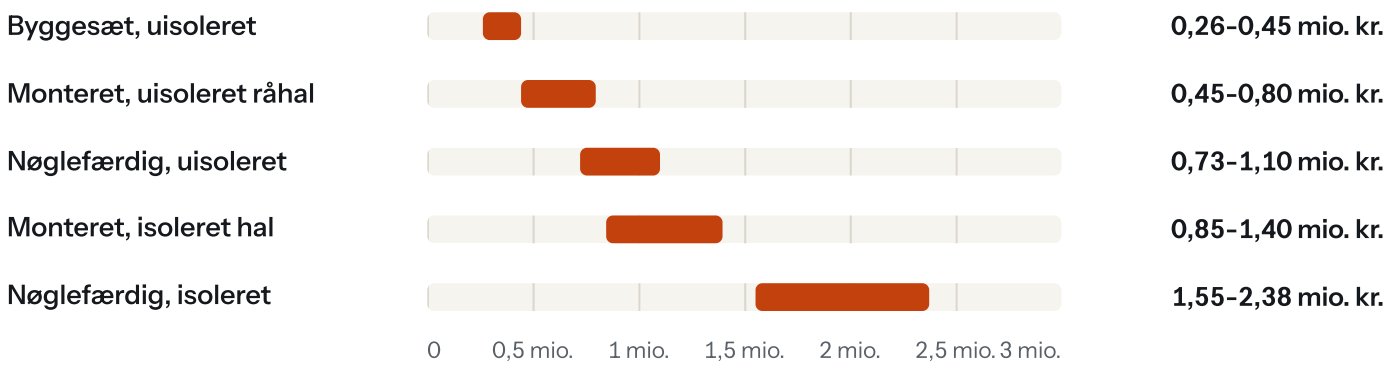

Byggesæt og monteret er uden fundament, gulv og el. Kilde: Staalhal.com, Prisstatistik 2026.1, figur 2. Prismodel 0.1.0.

Hvad en nøglefærdig hal består af

Tilbuddet på en isoleret hal på 672 m², som Københavns Kommune har offentliggjort, fordelt på poster. I alt 3.965.000 kr. ekskl. moms.

Figur 3. Tilbud på nøglefærdig, isoleret hal, 672 m², fordelt på poster



Tag, facade, porte og døre
38 %
1.490.000 kr.

Jord, fundament og gulv
28 %
1.125.000 kr.

Stålkonstruktion
22 %
860.000 kr.

Brandventilation
8 %
310.000 kr.


El
5 %
180.000 kr.

Varme, ventilation og VVS var ikke med. Kilde: **Københavns Kommune, bilag 3 (2025)**.

Hvor mange priser findes der?

Der er langt flest offentlige priser på store haller. På små haller er datagrundlaget tyndt, og det er dem, flest private bygger.

Figur 4. Danske prisoplysninger med kendt areal, efter hallens størrelse

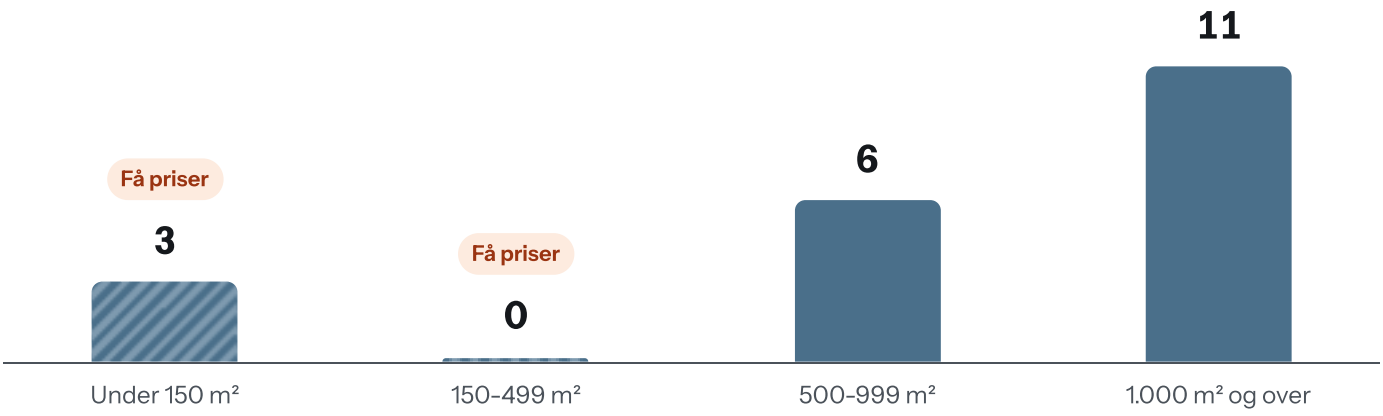

Delposter og fravalgte priser er ikke talt med. Kilde: Staalhal.com, Prisstatistik 2026.1, figur 4.

Alle priser

Hver pris med kilde, dato og leverance. Kilderne er anonymiseret med type og bogstav, så man kan se, hvilke tal der kommer fra samme kilde. Kun offentlige myndigheder og forskning er navngivet.

Tabel 2. Offentlige priser på stålhaller i Danmark

Nr.	Haltype og leverance	Areal, m²	Kr./m² ekskl. moms	Model, kr./m²	Status	Kilde og dato	Oplyst pris
001	**Isoleret hal** Nøglefærdig, isoleret	672	**5.900**	4.378–6.859	Brugt i modellen	**Halentreprenør A (tilbud til Københavns Kommune)**, okt. 2025 Isoleret hal 28 × 24 m, 6 m til tagfod. Med fundament, isoleret gulv, el, brandventilation, statik og myndighedsbehandling. Bygget til mange mennesker (konsekvensklasse 3).	3.965.000 kr. Ekskl. moms
002	**Isoleret hal** Stålkonstruktion	672	**1.280**	-	Delpost	**Halentreprenør A (tilbud til Københavns Kommune)**, okt. 2025 Delpost af tilbud 001: stålkonstruktion med levering og montage.	860.000 kr. Ekskl. moms
003	**Isoleret hal** Fundament og gulv	672	**1.674**	-	Delpost	**Halentreprenør A (tilbud til Københavns Kommune)**, okt. 2025 Delpost af tilbud 001: jord, fundament og isoleret gulv.	1.125.000 kr. Ekskl. moms
004	**Isoleret hal** Isoleret klimaskærm	672	**2.217**	-	Delpost	**Halentreprenør A (tilbud til Københavns Kommune)**, okt. 2025 Delpost af tilbud 001: sandwichpaneler i tag og facade, porte og døre.	1.490.000 kr. Ekskl. moms
005	**Lagerhal** Nøglefærdig, isoleret	2.000	**3.500**	3.200–5.500	Brugt i modellen	**Totalentreprenør B**, 2026 Fra-pris med fundament, isoleret gulv, el og VVS. Moms ikke oplyst, antaget ekskl.	3.500 kr./m² Moms ikke oplyst
006	**Lagerhal** Nøglefærdig, isoleret	600	**5.800**	4.500–7.000	Brugt i modellen	**Totalentreprenør B**, sep. 2026 Fra-pris med gulv, porte, el og VVS. Moms ikke oplyst, antaget ekskl.	5.800 kr./m² Moms ikke oplyst

	Haltype og leverance		ekskl. moms	Model, kr./m²	Status		Oplyst pris
007	**Lagerhal** Nøglefærdig, isoleret	2.000	**3.300**	3.200–5.500	Brugt i modellen	**Totalentreprenør B**, sep. 2026 Fra-pris. Moms ikke oplyst, antaget ekskl.	3.300 kr./m² Moms ikke oplyst
008	**Maskinhal** Monteret, uisoleret, med gulv	1.980	**1.970**	1.803–2.605	Brugt i modellen	**Halentreprenør C**, 2025 Uisoleret maskinhus med betongulv og el-port. Gengivet på en byggeportal.	3.900.000 kr. Ekskl. moms
009	**Lagerhal** Monteret, uisoleret, med gulv	2.065	**2.030**	1.800–2.600	Brugt i modellen	**Halentreprenør C**, 2025 Uisoleret lagerhal med betongulv, brandventilation og el-port.	4.200.000 kr. Ekskl. moms
010	**Lagerhal** Monteret, uisoleret	500	**2.400**	1.350–2.466	Brugt i modellen	**Halentreprenør D**, jan. 2026 Vejledende pris uden jordarbejde og fundament.	2.400 kr./m² Ekskl. moms
011	**Lagerhal** Monteret, uisoleret	1.000	**1.675**	1.130–2.103	Brugt i modellen	**Halentreprenør D**, jan. 2026 Vejledende pris uden jordarbejde og fundament.	1.675 kr./m² Ekskl. moms
012	**Lagerhal** Monteret, uisoleret	2.000	**1.100**	900–1.700	Brugt i modellen	**Halentreprenør D**, jan. 2026 Vejledende pris uden jordarbejde og fundament.	1.100 kr./m² Ekskl. moms
013	**Lagerhal** Nøglefærdig, isoleret	1.000	**6.800**	3.948–6.364	Kontrolpunkt Med kontor og opvarmning, ikke en ren hal	**Halentreprenør D**, jan. 2026 Opført projekt med 100 m² kontor, opvarmning og fire porte. Moms ikke oplyst.	6.800.000 kr. Moms ikke oplyst
014	**Stålhal** Monteret, uisoleret	500–1.000	**1.300**	-	Brugt i modellen	**Halleverandør E**, jun. 2021 Fra-pris for haller på 500–1.000 m², fra 2021. Uden betongulv.	1.300 kr./m² Ekskl. moms
015	**Stålhal** Monteret, uisoleret	under 100	**1.500**	-	Brugt i modellen	**Halleverandør E**, udateret Fra-pris for haller under 100 m² fra leverandørens anden hjemmeside. Siden er ikke dateret.	1.500 kr./m² Ekskl. moms
016	**Lagerhal** Ikke oplyst		**3.000**	-	Ikke brugt Areal og leverance er ikke oplyst	**Halentreprenør F**, udateret Fra-pris uden areal og leverance.	3.000 kr./m² Moms ikke oplyst
017	Alle haltyper Byggesæt, uisoleret		**-**	-	Brugt i modellen	**Producent G**, 2025–2026 Producentens eget markedsinterval for byggesæt. Ikke en enkelt hal.	800–1.500 kr./m² Ekskl. moms
018	**Garage** Monteret, uisoleret	60	**3.040**	2.000–3.500	Brugt i modellen	**Producent G**, 2025–2026 Garage på 60 m². Prisen er oplyst inkl. moms og omregnet.	3.800 kr./m² Inkl. moms

	Haltype og leverance		ekskl. moms	Model, kr./m²	Status		Oplyst pris
019	**Værksted** Isoleret, omfang ikke oplyst	100	**6.400**	5.788–9.076	Brugt i modellen	**Producent G**, 2025–2026 Isoleret hobbyværksted på 100 m². Leverancen er ikke beskrevet og er sammenlignet med nøglefærdig. Prisen er oplyst inkl. moms og omregnet.	8.000 kr./m² Inkl. moms
020	Ridehal Monteret, uisoleret	1.200	**1.450**	1.070–1.997	Brugt i modellen	**Producent G**, 2025–2026 Ridehal 20 × 60 m uden fundament. Midten af intervallet.	1.200–1.700 kr./m² Ekskl. moms
024	**Isoleret hal** Nøglefærdig, isoleret	672	**7.136**	4.378–6.859	Kontrolpunkt Andet tilbud på samme hal som 001	**Totalentreprenør B (tilbud til Københavns Kommune)**, sep. 2025 Det dyreste af to tilbud på samme hal: 840.000 kr. mere end tilbud 001.	4.795.000 kr. Ekskl. moms
025	**Kold hal** Nøglefærdig, uisoleret, grusgulv	800	**3.406**	2.104–3.057	Kontrolpunkt Budgetoverslag, ikke tilbud	**Stevns Kommune (budget)**, 2024 Kold hal til kommunens materielgård: stålspær, stålplader, to ledhejseporte og gulv af genbrugsstabilgrus. Overslagspris. Moms ikke oplyst.	2.725.000 kr. Moms ikke oplyst
026	**Maskinhal** Nøglefærdig, isoleret	1.500	**4.133**	3.511–5.858	Kontrolpunkt Nyt eksempel efter modellen	**Halentreprenør D**, udateret Maskinhal 30 × 50 m, 7 m til tagfod, sandwichelementer, betongulv, 6 × 6 m port. Totalentreprise, "ca.-pris".	6.200.000 kr. Ekskl. moms
027	Hangar Nøglefærdig, isoleret	1.080	**6.019**	3.865–6.268	Kontrolpunkt Hangar med særlige porte	**Totalentreprenør K**, 2023 Opført hangar med isolerede paneler, isoleret gulv, brandventilation og fem store porte. Moms ikke oplyst.	6.500.000 kr. Moms ikke oplyst
028	**Lagerhal** Nøglefærdig, isoleret	1.200	**6.833**	3.752–6.136	Kontrolpunkt Tilbygning med skærpede brandkrav	**Totalentreprenør K**, okt. 2021 Tilbygning til eksisterende lager med sandwichpaneler og ekstra brandsikring til aerosoler. Moms ikke oplyst.	8.200.000 kr. Moms ikke oplyst
029	Lager i to etager Nøglefærdig, isoleret	388	**10.309**	–	Ikke brugt Lager i to etager med fladt tag	**Totalentreprenør K**, 2021 Tilbygning med betonsandwich og to etagers lager. Ikke en almindelig hal.	4.000.000 kr. Moms ikke oplyst

	Haltype og leverance		ekskl. moms	Model, kr./m²	Status		Oplyst pris
069	Hestestald Materialer, selvbyg	200	**550**	-	**Ikke brugt** Forumindlæg, pris fra 2011	**Privat bygherre (forum)**, 2011 Materialer til hestestald: stålspær, åser, eternittag, lysplader, dør og materialer til port. Fire leverandører gav tilbud; den dyreste var 65.000 kr. dyrere. Moms ikke oplyst.	110.000 kr. Moms ikke oplyst
070	Hestestald Hal uden døre og isolering	228	**-**	-	**Ikke brugt** Forumindlæg, pris fra 2011	**Privat bygherre (forum)**, 2011 Hestestald. Selve hallen kostede knap 300.000 kr. uden isolering, døre og inventar. Moms ikke oplyst.	Moms ikke oplyst
071	Hestestald Med døre, uden isolering	228	**2.193**	-	**Ikke brugt** Forumindlæg, pris fra 2011	**Privat bygherre (forum)**, okt. 2011 Samme hal som 070, nu med døre: ca. 500.000 kr. Med egen isolering forventet ca. 540.000 kr. Moms ikke oplyst.	500.000 kr. Moms ikke oplyst
072	Tilbygning til stålhal Monteret, uisoleret	150	**2.173**	-	**Ikke brugt** Forumindlæg, tilbygning, tilbud fra ca. 2016	**Privat bygherre (forum)**, 2016 Billigste tilbud på tilbygning til stålhal med eternittag, port og tagrender, uden isolering og el. Moms ikke oplyst.	326.000 kr. Moms ikke oplyst

Kr./m² er omregnet til ekskl. moms og pr. m² gulv. Modelintervallet står ved de priser, hvor areal og leverance er kendt. Kontrolpunkter er kommet til efter prismodellen og bruges til at efterprøve den.

Tabel 3. Priser på materialer til stålhaller

Nr.	Vare	Pris ekskl. moms	Kilde og dato	Oplyst pris
021	**Stålspær til hal på 300 m²** Gennemsnit for stålspær til en hal på 300 m². Kun konstruktionen.	**800**	**Producent H**, udateret	800 kr./m² Ekskl. moms
022	Brugte stålspær, hal 9 × 16 m Stålspær til hal 9 × 16 m, sat til salg. Brugte spær på lager, ikke en ny leverance.	**36.000**	**Forhandler I**, nov. 2026	36.000 kr. Ekskl. moms
023	**Vægpanel, PIR 40 mm** Lagervare.	**200**	**Forhandler J**, nov. 2026	200 kr./m² panel Ekskl. moms
030	**Tagpanel, PIR 40 mm** Lagervare.	**215**	**Forhandler J**, nov. 2026	215 kr./m² panel Ekskl. moms
031	**Tagpanel, PIR 80 mm** Lagervare.	**260**	**Forhandler J**, nov. 2026	260 kr./m² panel Ekskl. moms
032	**Vægpanel, PIR 100 mm** Lagervare.	**260**	**Forhandler J**, nov. 2026	260 kr./m² panel Ekskl. moms
033	**Vægpanel, mineraluld 120 mm (2. sortering)** 2. sortering på tilbud. Normalpris 290,63 kr./m².	**183,75**	**Forhandler J**, nov. 2026	183,75 kr./m² panel Ekskl. moms
034	Trapezplade, 0,4 mm Fra-pris. Oplyst inkl. moms.	**86,4**	**Producent L**, nov. 2026	108 kr./m² plade Inkl. moms
035	Ledhejseport 3 × 3 m Isoleret industriport uden montage.	**12.700**	**Forhandler M**, nov. 2026	12.700 kr./stk. Ekskl. moms

	Vare			Oplyst pris
036	Ledhejseport 3,5 × 3,5 m Isoleret industriport uden montage.	**14.700**	**Forhandler M**, nov. 2026	14.700 kr./stk. Ekskl. moms
037	Ledhejseport 4 × 4 m Isoleret industriport uden montage.	**16.900**	**Forhandler M**, nov. 2026	16.900 kr./stk. Ekskl. moms

Panelpriser er pr. m² panel, ikke pr. m² gulv. En hal på 200 m² med 4 m høje vægge har ca. 230 m² vægge og gavle og 210 m² tag. Læs mere om sandwichpaneler og byggesæt.

Tabel 4. Priser på stålhaller i Sverige, Norge, Tyskland og Holland, omregnet til kr.

Nr.	Land	Haltype og leverance	Areal, m²	Kr./m² ekskl. moms	Kilde og dato	Oplyst pris
040	Sverige	**Maskinhal** Nøglefærdig, isoleret	540	**2.778**	**Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)**, 2022 Landmandens skøn over færdig, isoleret og opvarmet maskinhal med betongulv. Moms ikke oplyst.	2.000.000–2.500.000 SEK Moms ikke oplyst
041	Sverige	**Maskinhal** Færdig, uisoleret	1.296	**977**	**Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)**, 2025 Stålstomme med betonvægge og træfacade. Moms ikke oplyst.	1.900.000 SEK Moms ikke oplyst
042	Sverige	**Maskinhal** Nøglefærdig, isoleret	792	**4.293**	**Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)**, 2025 Isoleret maskinhal med værksted, vaskehal og teknikrum. Moms ikke oplyst.	5.100.000 SEK Moms ikke oplyst
043	Norge	**Landbrugshal** Byggesæt, uisoleret	300	**1.127**	**Producent N (Norge)**, mar. 2020 Kampagnepris 2020 for landbrugshal.	485.000 NOK Ekskl. moms
044	Norge	**Landbrugshal** Monteret, uisoleret	300	**1.836**	**Producent N (Norge)**, mar. 2020 Samme hal som 043, monteret.	790.000 NOK Ekskl. moms
045	Norge	**Landbrugshal** Byggesæt, uisoleret	450	**976**	**Producent N (Norge)**, mar. 2020 Kampagnepris 2020 med skydeport.	630.000 NOK Ekskl. moms
046	Norge	**Landbrugshal** Monteret, uisoleret	450	**1.519**	**Producent N (Norge)**, mar. 2020 Samme hal som 045, monteret.	980.000 NOK Ekskl. moms
047	Norge	Hal Byggesæt, isoleret	60	**3.603**	**Forhandler O (Norge)**, 2026 Fra-pris for importeret byggesæt med 40 mm vægpaneler og 120 mm tagpaneler. Fragt og montage kommer oven i.	310.000 NOK Ekskl. moms
048	Norge	Hal Byggesæt, isoleret	100	**2.615**	**Forhandler O (Norge)**, 2026 Fra-pris for importeret byggesæt med 40 mm vægpaneler og 120 mm tagpaneler. Fragt og montage kommer oven i.	375.000 NOK Ekskl. moms
049	Norge	Hal Byggesæt, isoleret	200	**2.416**	**Forhandler O (Norge)**, 2026 Fra-pris for importeret byggesæt med 40 mm vægpaneler og 120 mm tagpaneler. Fragt og montage kommer oven i.	693.000 NOK Ekskl. moms
050	Norge	Hal Byggesæt, isoleret	300	**1.997**	**Forhandler O (Norge)**, 2026 Fra-pris for importeret byggesæt med 40 mm vægpaneler og 120 mm tagpaneler. Fragt og montage kommer oven i.	859.000 NOK Ekskl. moms
051	Norge	Hal Byggesæt, isoleret	500	**2.007**	**Forhandler O (Norge)**, 2026 Fra-pris for importeret byggesæt med 40 mm vægpaneler og 120 mm tagpaneler. Fragt og montage kommer oven i.	1.439.000 NOK Ekskl. moms
052	Norge	Hal Byggesæt, isoleret	900	**2.532**	**Forhandler O (Norge)**, 2026 Fra-pris for importeret byggesæt med 40 mm vægpaneler og 120 mm tagpaneler. Fragt og montage kommer oven i.	3.268.000 NOK Ekskl. moms
053	Tyskland	Hal Byggesæt, uisoleret	108	**1.104**	**Producent P (Tyskland)**, 2026 Tilbudspris fra fabrik, uden montage. Statik og fundamentplan med.	15.950 € Ekskl. moms
054	Tyskland	Hal Byggesæt, uisoleret	210	**1.064**	**Producent P (Tyskland)**, 2026 Tilbudspris fra fabrik, uden montage.	29.900 € Ekskl. moms


	Land	Haltype og leverance		ekskl. moms		Oplyst pris
055	Tyskland	**Værksted og lager** Byggesæt, isoleret	256	**2.333**	**Producent Q (Tyskland)**, 2026 80 mm isolering, port, dør og vinduer. Statik og levering med.	79.900 € Ekskl. moms
056	Tyskland	Kold hal Byggesæt, uisoleret	911	**939**	**Producent Q (Tyskland)**, 2026 Kold hal med statik og levering.	114.500 € Ekskl. moms
057	Tyskland	**Værksted** Monteret, isoleret	150	**4.475**	**Producent R (Polen)**, 2026 Leveret og monteret i Tyskland med to el-porte, vinduer og statik. Uden fundament.	89.800 € Ekskl. moms
058	Holland	**Isoleret hal** Byggesæt, isoleret	48	**3.250**	**Producent S (Holland)**, jul. 2026 Vejledende pris for isoleret byggesæt med 60 mm PIR-paneler, port og levering. Oplyst inkl. 21 % moms.	25.250 € Inkl. moms
059	Holland	**Isoleret hal** Byggesæt, isoleret	80	**2.355**	**Producent S (Holland)**, jul. 2026 Vejledende pris for isoleret byggesæt med 60 mm PIR-paneler, port og levering. Oplyst inkl. 21 % moms.	30.500 € Inkl. moms
060	Holland	**Isoleret hal** Byggesæt, isoleret	120	**1.866**	**Producent S (Holland)**, jul. 2026 Vejledende pris for isoleret byggesæt med 60 mm PIR-paneler, port og levering. Oplyst inkl. 21 % moms.	36.250 € Inkl. moms
061	Holland	**Isoleret hal** Byggesæt, isoleret	200	**1.583**	**Producent S (Holland)**, jul. 2026 Vejledende pris for isoleret byggesæt med 60 mm PIR-paneler, port og levering. Oplyst inkl. 21 % moms.	51.250 € Inkl. moms
062	Holland	**Isoleret hal** Byggesæt, isoleret	360	**1.343**	**Producent S (Holland)**, jul. 2026 Vejledende pris for isoleret byggesæt med 60 mm PIR-paneler, port og levering. Oplyst inkl. 21 % moms.	78.250 € Inkl. moms
063	Holland	**Isoleret hal** Byggesæt, isoleret	600	**1.215**	**Producent S (Holland)**, jul. 2026 Vejledende pris for isoleret byggesæt med 60 mm PIR-paneler, port og levering. Oplyst inkl. 21 % moms.	118.000 € Inkl. moms
064	Holland	**Isoleret hal** Byggesæt, isoleret	1.000	**1.130**	**Producent S (Holland)**, jul. 2026 Vejledende pris for isoleret byggesæt med 60 mm PIR-paneler, port og levering. Oplyst inkl. 21 % moms.	183.000 € Inkl. moms
065	Sverige	**Maskinhal** Byggesæt, stålskelet monteret	240	**1.350**	**Producent T (Sverige)**, nov. 2026 Prisexempel. Stålskelet monteret, tag- og facadeplader leveret, ikke monteret. Skydeport med. Uden fundament.	486.000 SEK Ekskl. moms
066	Sverige	**Maskinhal** Byggesæt, stålskelet monteret	480	**1.078**	**Producent T (Sverige)**, nov. 2026 Som 065, 16 × 30 m.	776.000 SEK Ekskl. moms
067	Sverige	**Maskinhal** Byggesæt, stålskelet monteret	800	**983**	**Producent T (Sverige)**, nov. 2026 Som 065, 20 × 40 m.	1.179.900 SEK Ekskl. moms
068	Sverige	**Maskinhal** Byggesæt, stålskelet monteret	960	**1.063**	**Producent T (Sverige)**, nov. 2026 Som 065, 24 × 40 m.	1.531.000 SEK Ekskl. moms

Omregnet med Danmarks Nationalbanks kurser 20. november 2026: 1 € = 7,4746 kr., 1 NOK = 0,6974 kr., 1 SEK = 0,6666 kr. Hollandske priser er oplyst med 21 % moms og omregnet. Ved et prisinterval er midten brugt.

Priser i Sverige, Norge, Tyskland og Holland

Til sammenligning: 29 offentlige priser fra nabolandene, omregnet til danske kroner ekskl. moms. De indgår ikke i den danske prismodel, fordi løn, regler, snelast og fragt er anderledes.

Figur 5. Priser i nabolandene og danske intervaller, kr. pr. m² ekskl. moms

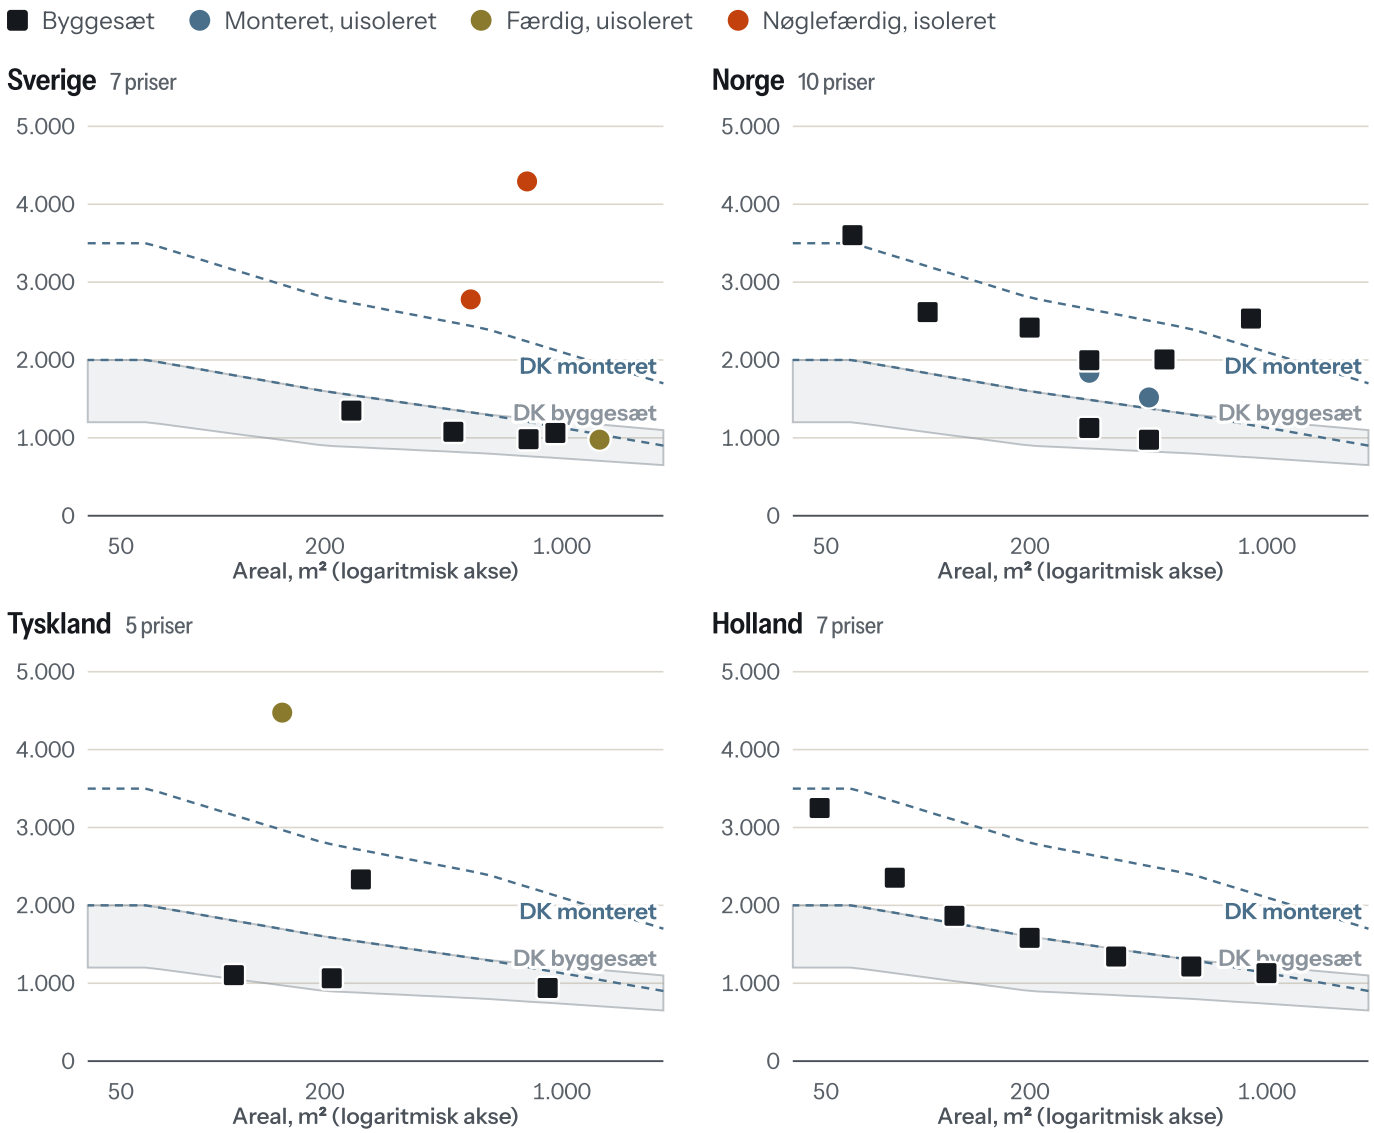

Det grå felt er dansk byggesæt, uisoleret; de stiplede linjer er dansk monteret, uisoleret. Omregnet med Nationalbankens kurser 20. november 2026. De svenske tal fra Sveriges lantbruksuniversitet er landmænds egne oplysninger. Kilde: Staalhal.com, Prisstatistik 2026.1, figur 5. **Se alle priser fra udlandet i tabel 4.**

Metode bag statistikken

Hvor priserne kommer fra

Priserne er samlet i november 2026 fra producenters, forhandleres og entreprenørers egne hjemmesider, fra to tilbud, som Københavns Kommune har offentliggjort som bilag til en sag, fra Stevns Kommunes budget, fra et speciale fra Sveriges lantbruksuniversitet og fra forumindlæg. Vi har kun brugt offentlige kilder, og hver pris er efterprøvet på kilden.

For hver pris har vi noteret kilde, dato, hvad hallen bruges til, areal, leverance, og om prisen er med eller uden moms.

Sådan er priserne gjort sammenlignelige

- **Moms:** Alle priser er omregnet til ekskl. moms. Priser oplyst inkl. moms er divideret med 1,25. Hvor momsen ikke er oplyst i en annonce til erhverv, er prisen antaget at være ekskl. moms.
- **Pris pr. m²:** Totalpriser er divideret med hallens gulvareal.
- **Leverance:** Hver pris er placeret i en leverance ud fra, hvad leverandøren skriver er med: byggesæt, monteret eller nøglefærdig, isoleret eller uisoleret.
- **Valuta:** Priser fra udlandet er omregnet med Nationalbankens kurser 20. november 2026 og trukket for landets moms, hvor den er oplyst.
- **Dato:** Ældre og udaterede priser er markeret i tabellen, så man selv kan vurdere dem.

Hvad der er fravalgt

Priser uden areal eller leverance, brugte haller og spær samt priser, vi ikke har kunnet efterprøve, indgår ikke. Det samme gælder telthaller, skure, rundbuehaller og prisguider, som ikke selv er kilder. Forumindlæg med priser fra 2011-2016 er vist i tabellen, men ikke brugt: priserne er gamle og gælder selvbyg eller en tilbygning.

Prismodellen og kontrolpunkterne

Prismodellen bygger på de 20 priser, der var samlet, da den blev godkendt. Priser, der er kommet til siden, er vist som kontrolpunkter. De bruges til at efterprøve modellen ved næste opdatering. Udenlandske priser og materialepriser, der er kommet til siden, indgår ikke i modellen.

Begrænsninger

- De fleste priser er fra-priser og vejledende priser fra annoncer. Kun to er konkrete tilbud, og et er et kommunalt budgetoverslag.
- Der er ingen offentlige danske licitationsresultater for stålhaller med en oplyst kontraktsum. Landmænd og private skal ikke offentliggøre, hvad deres hal kostede.
- Der er få priser på haller under 150 m², og ingen offentlige totalpriser på nye byggesæt i den størrelse.
- Prisen afhænger af grunden, statikken og afstanden til leverandøren. Et konkret tilbud kan ligge uden for intervallet.

Opdatering og versioner

Prisundersøgelsen gentages en gang om året. Kommer der nye offentlige priser imellem, kan prismodellen blive justeret, og ændringen bliver noteret her.

Tabel 5. Versioner af statistikken

Udgave	Dato	Ændring
2026.1	20. november 2026	Første udgave. Prismodel 0.1.0.

Sådan henviser du til statistikken

Staalhal.com (2026): Prisstatistik for stålhaller i Danmark 2026, udgave 2026.1.
https://staalhal.com/prisundersoegelse/

Se også priser på stålhaller efter størrelse og leverance.